



お取引先コード追加設定手順

EDINEXT/DC6 を起動して「設定」ボタンをクリックします。

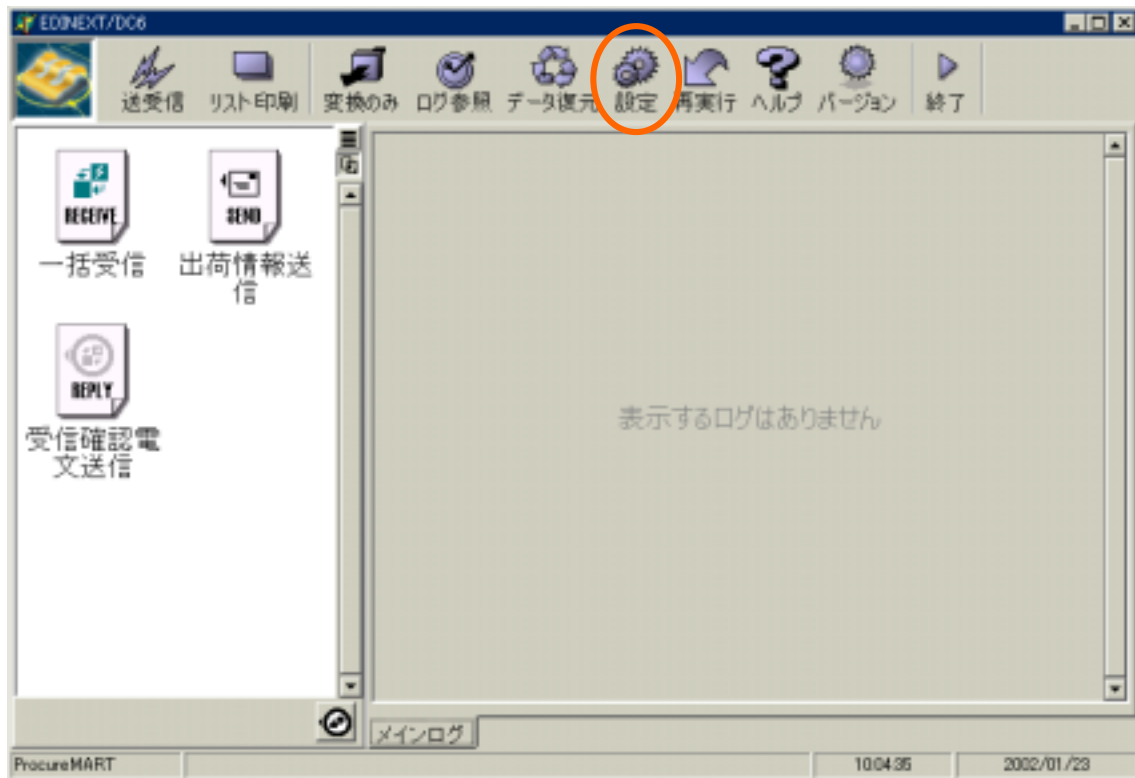

設定画面から「発注者情報」を選択して「開く」ボタンを押します。

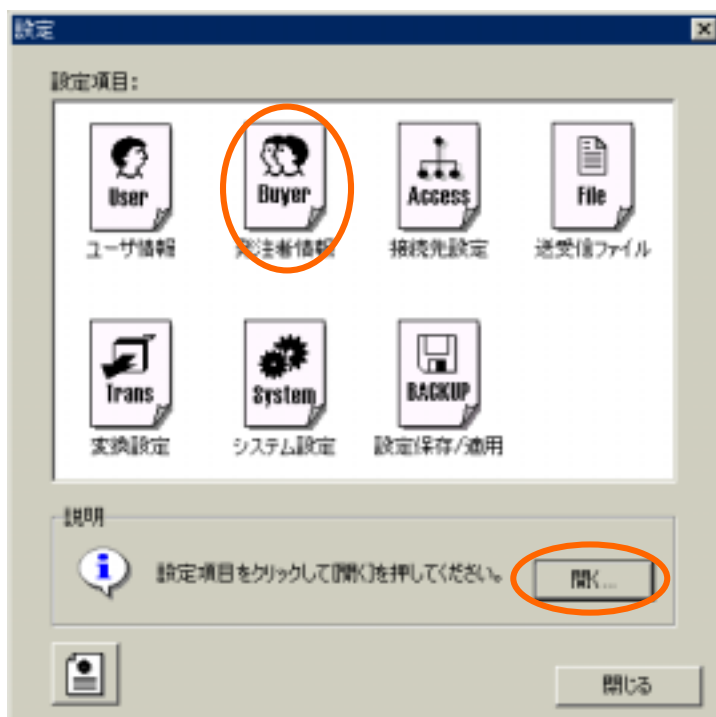

発注者登録画面から「追加」ボタンを押します。

発注者コード	発注者名
103120BL	シャープ(株) 電子部品
103120ME	シャープ AVシステム 栃木
103120MT	シャープ(株)AVシステム 広島
103120NE	シャープ(株)TFT液晶
103120NK	シャープ(株)デューティー液晶
103120PC	シャープ(株)ドキュメントシス
103120SC	シャープ(株)情報システム
103120SH	シャープ(株)IC
103120SM	シャープ(株)SMS
103120VF	シャープ(株)通信システム
103120YB	シャープ(株)電化システム

追加(A) 編集(E) 削除(D)

OK キャンセル


発注者情報で以下のように入力して、「OK」ボタンを押します。

コード: 103120BX


名前: シャープ(株)電子部品 広島

OK キャンセル

発注者コードが追加されていることを確認して、「OK」を押します。

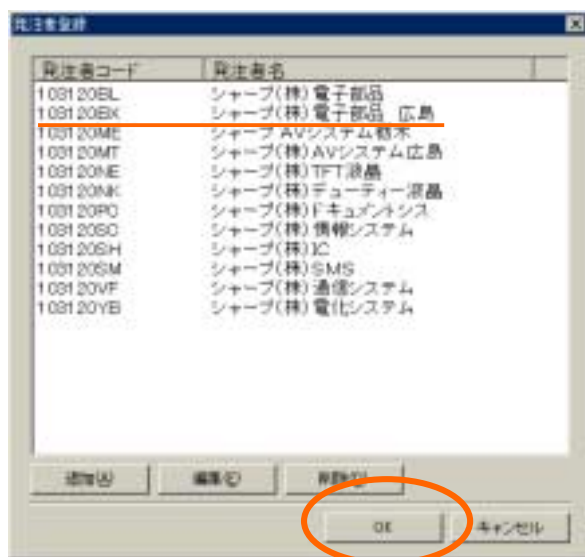

設定画面に戻りますので、「変換設定」を選択して「開く」ボタンを押します。

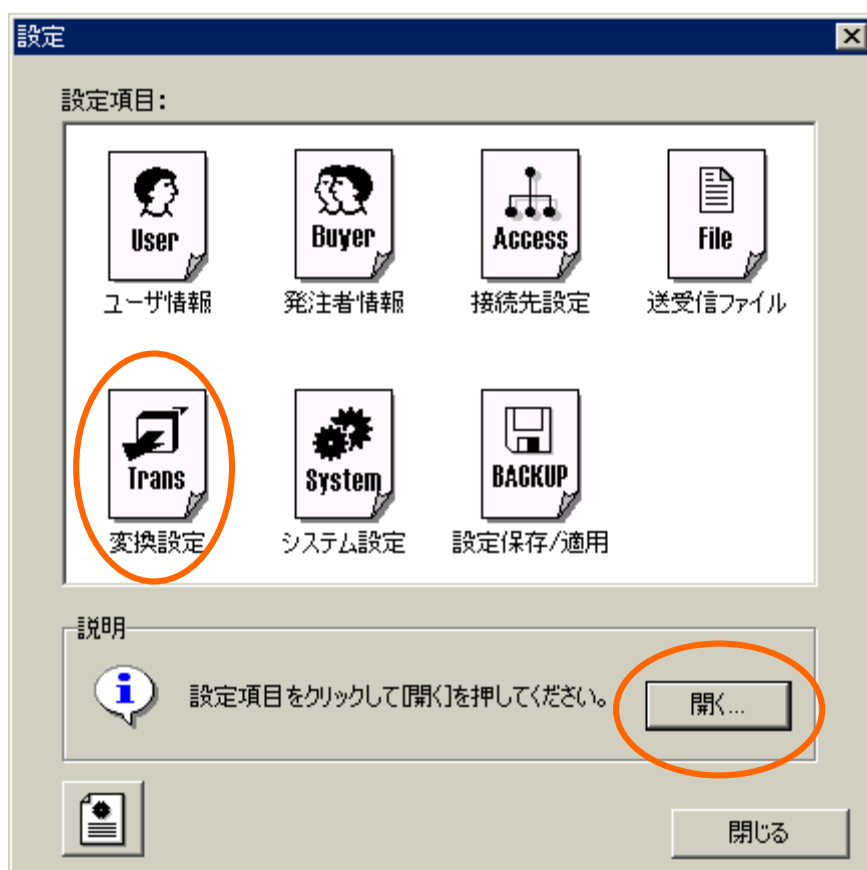


変換設定画面で以下の順で操作します。

1. 「メールボックス」一覧で「103120VF」を選択します。
2. 「選択可能な発注者」一覧で、「103120BX」を選択します。
3. 「<」ボタンを押します。




「103120 B X」のコードが左側の「メールボックス」一覧に移動しますので「OK」を押します。
このあと、変換設定ファイルの出力処理となります。この処理は数十分から1時間以上の時間を要する場合があります。

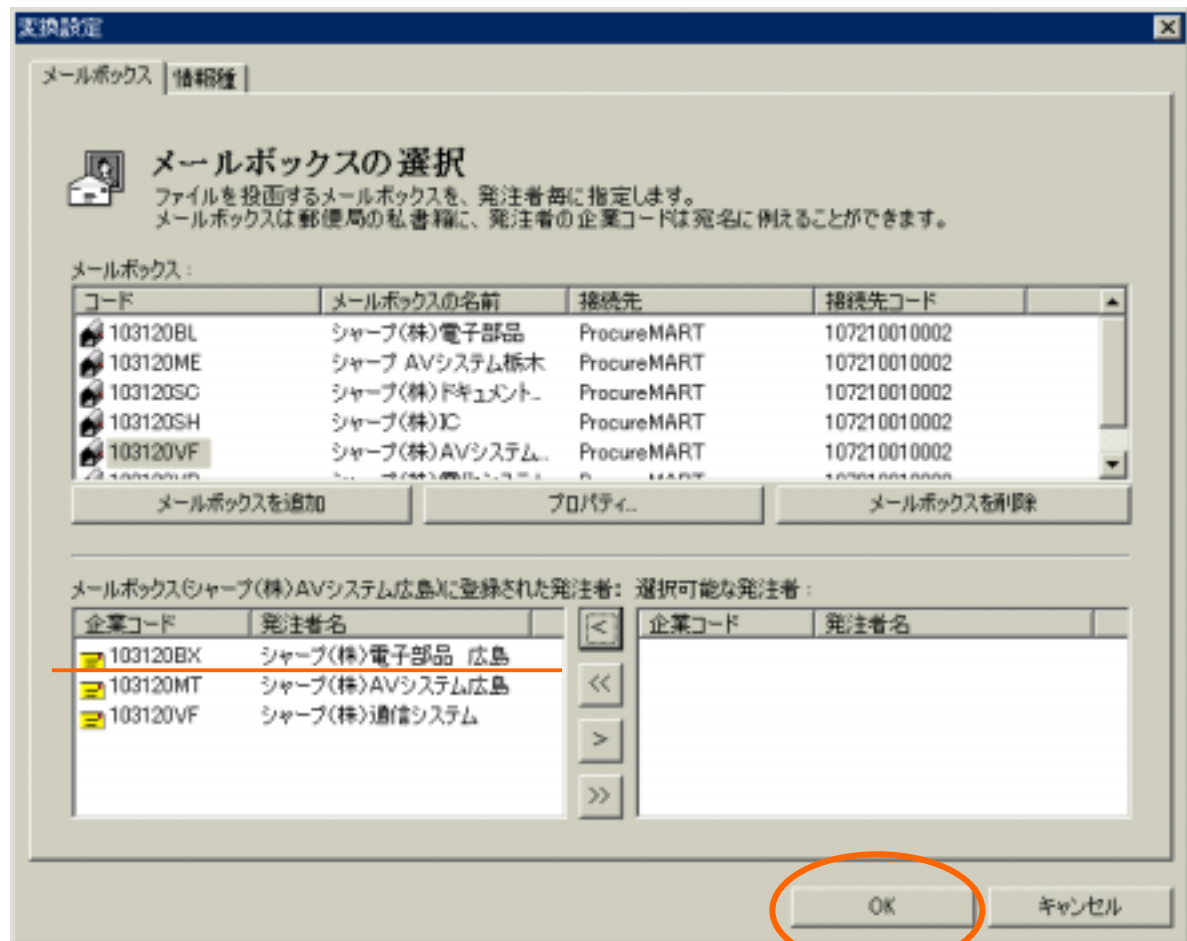

処理が終了すると、設定画面に戻ります。


「閉じる」ボタンを押します。

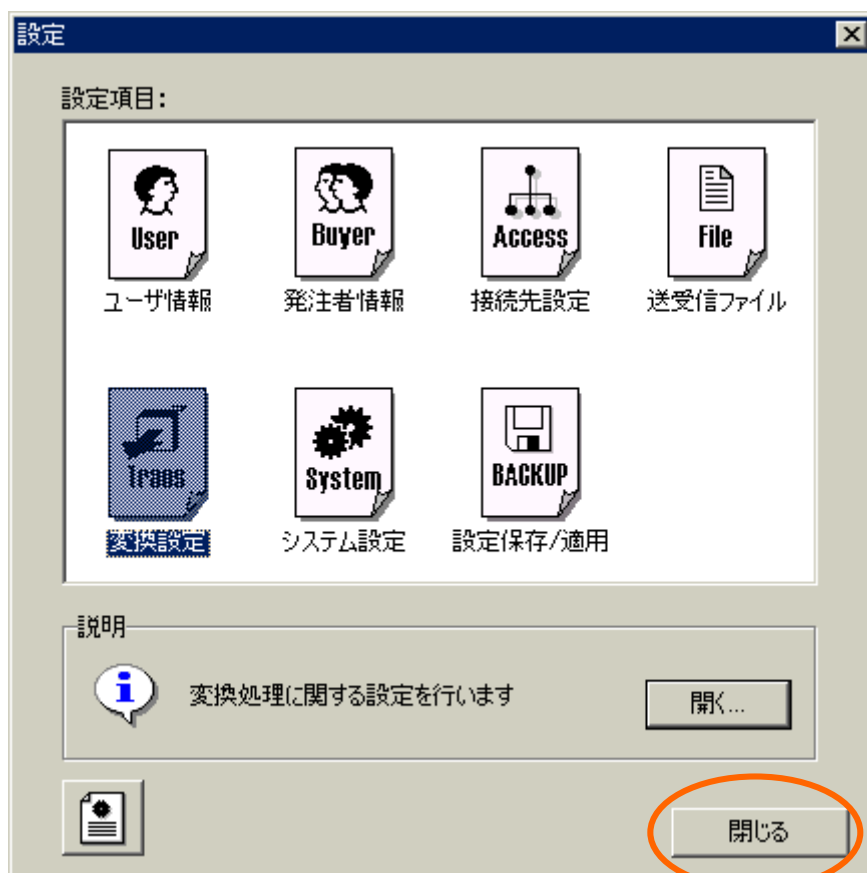

続けてメイン画面で「リスト印刷」ボタンをクリックします。




印刷設定画面が開きます。得意先名を「シャープ株式会社...」にして、「マスタ設定」ボタンをクリックします。

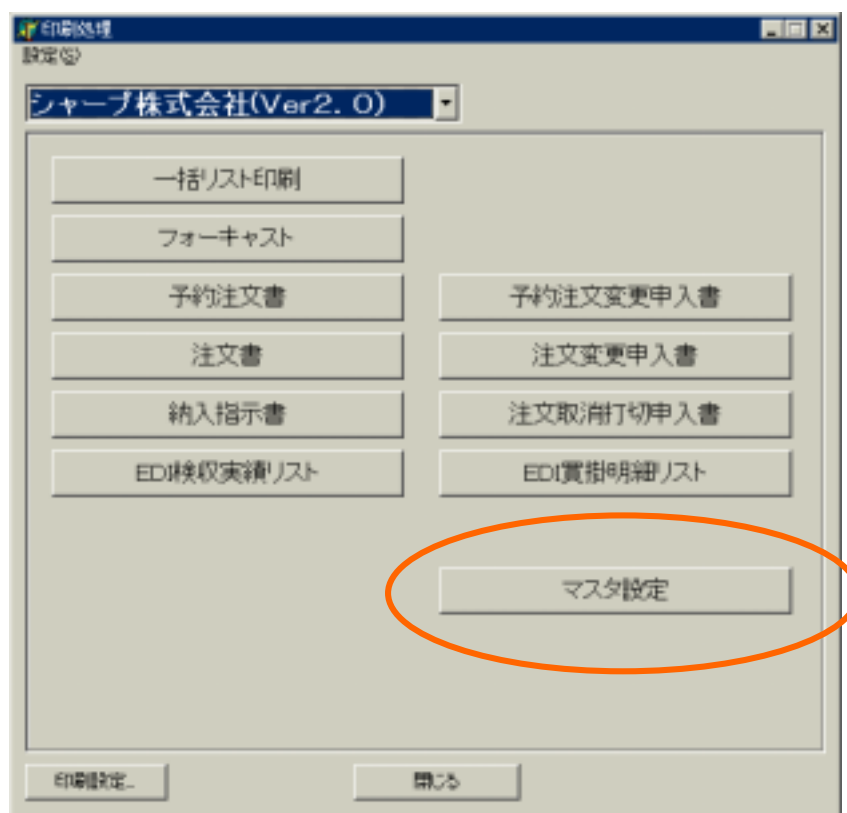


マスタ作成画面が表示されましたら、事業部「ピックアップ」を追加登録します。

「追加」ボタンをクリックします。

事業本部コードに半角文字にて「BY」と入力し、事業本部名を「ピックアップ」と入力します。入力が終わりましたら、もう一度「追加」ボタンをクリックします。

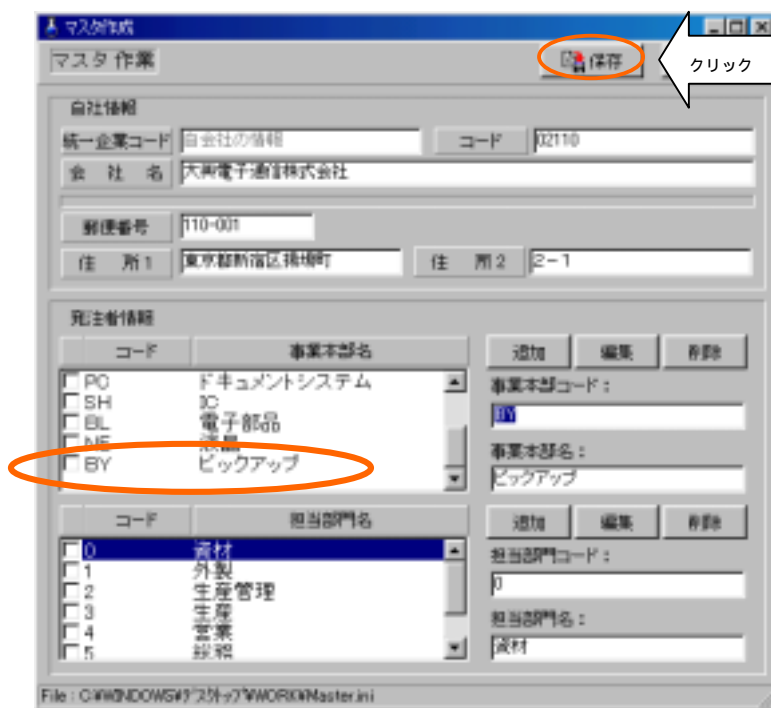

印刷処理画面に戻りますので、「閉じる」ボタンをクリックします。

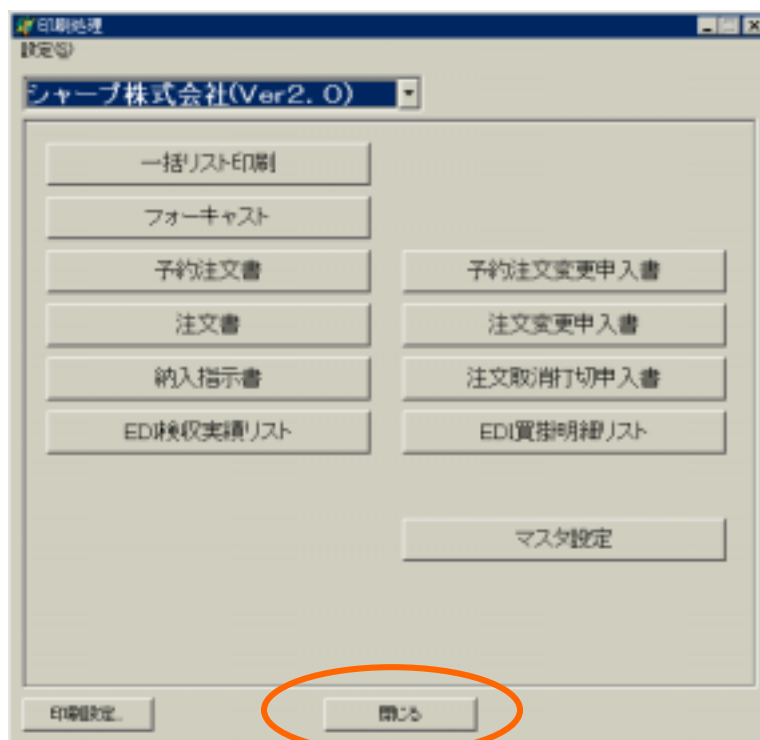

以上で作業は完了です。