
所属VANコード設定変更手順書

お取引先様のEDI接続環境が、FENICS-EDI (FENICS-VAN) より Procure MART に変更される場合は、弊社通信ソフト (下記AまたはB) の設定変更が必要となります。


変更方法については、下記の設定手順より、現在ご利用いただいておりますソフトの種類 (AまたはB) を確認の上、ご変更願います。

なお、変更日など日程の詳細については、お取引先様と調整の上、お手続きください。

(A) EDINEXT / DC5 をご使用の場合 2 ページ参照



(B) EDINEXT / DC7 をご使用の場合 4 ページ参照

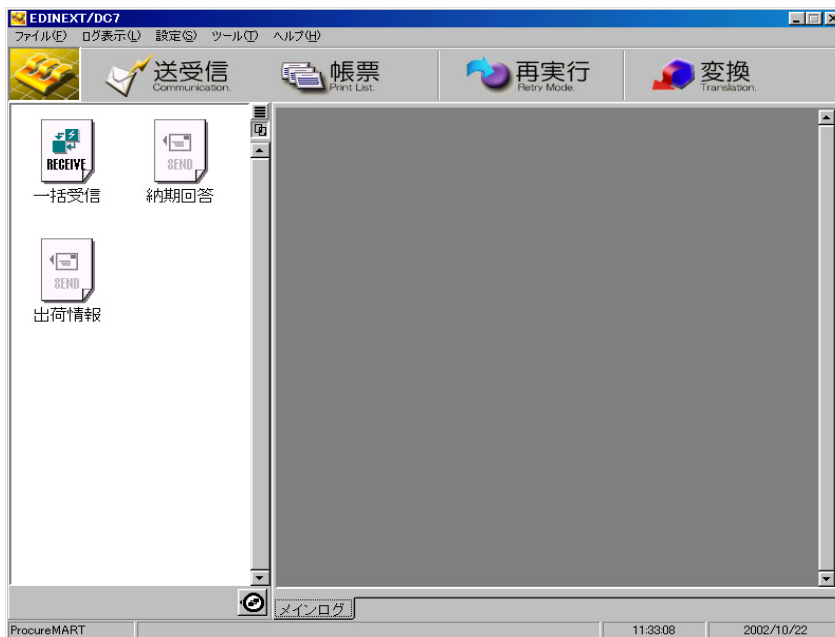


(A) EDINEXT / DC5 をご使用の場合


バックアップ

設定変更を行う前に、現在の設定を退避 (バックアップ) いたします。


セットアップメニューから【バックアップ・リストア (G)】をクリックします。

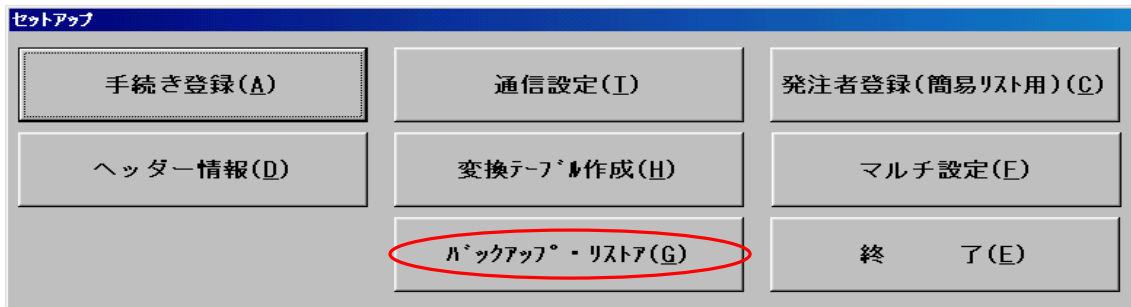


フロッピーディスクを挿入し、【バックアップ (B)】をクリックします。

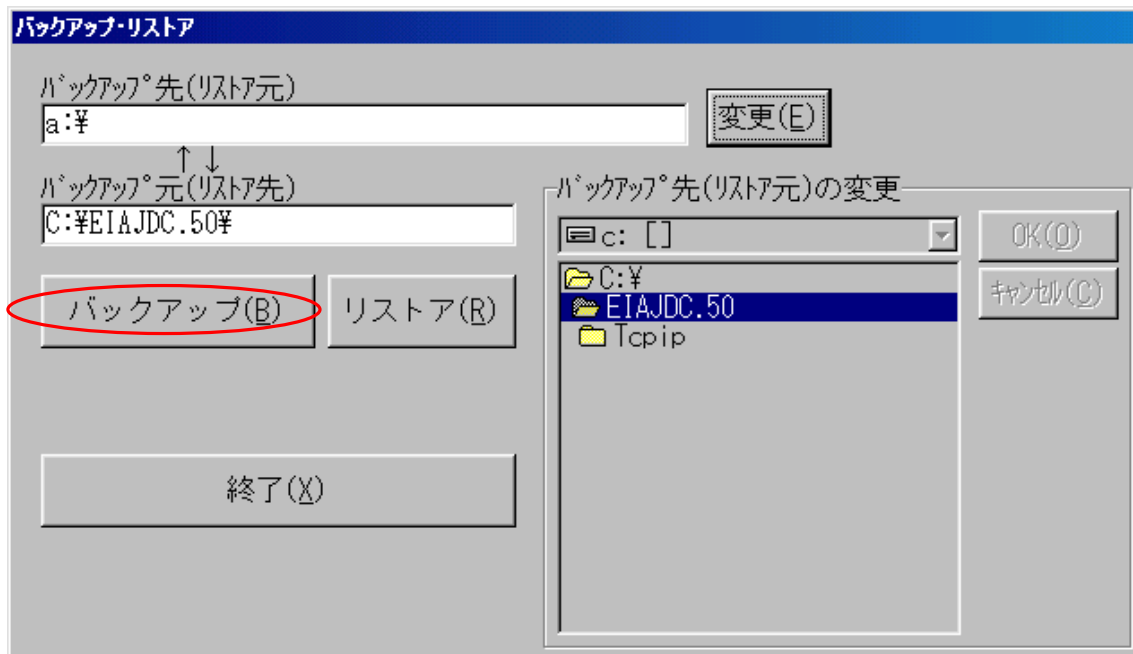

【はい (Y)】をクリックします。

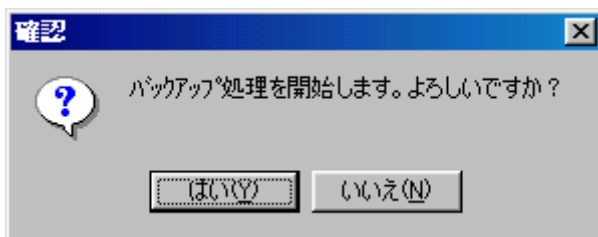


【OK】をクリックします。以上でバックアップは終了です。




設定変更

FENICS-EDI の所属 VAN コード (107210010001) を Procure MART のコード (107210010002) に設定を変更いたします。


セットアップメニューから【ヘッダー情報】をクリックします。

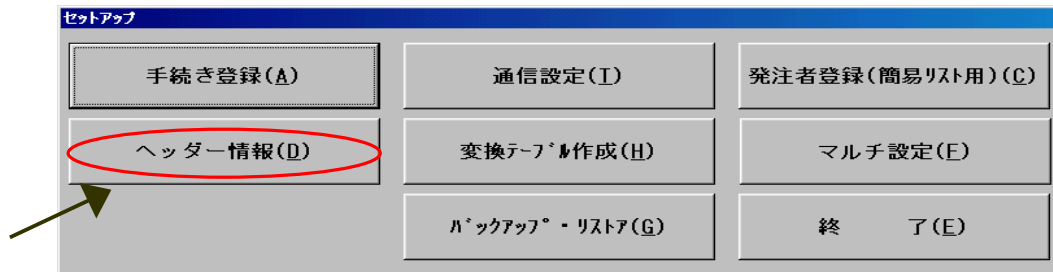

「ヘッダー情報一覧」画面の相手先コードを確認し、送受信区分が『送』になっている全ての項目をそれぞれ選択し、【編集 (E)】をクリックします。

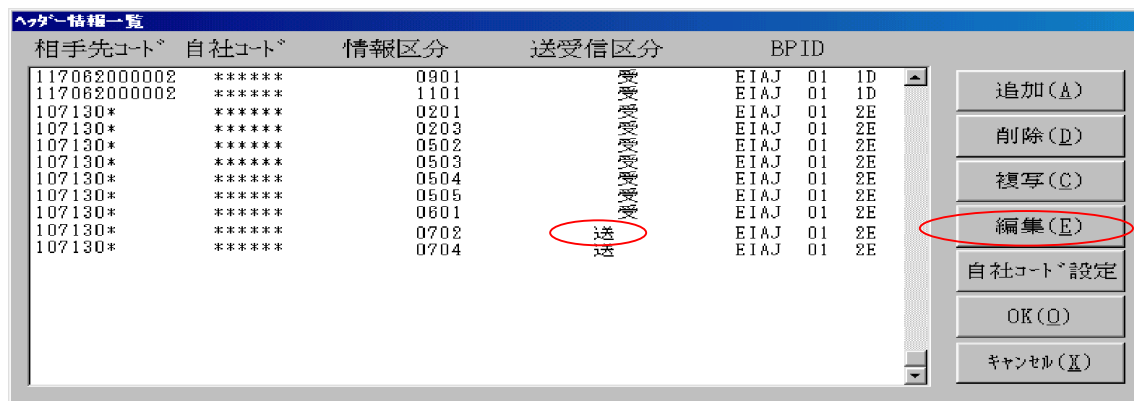

「ヘッダー情報詳細設定」画面の“取り引き相手先”、“相手先コード”、“情報区分”を確認し、“受信センターVANコード”を 107210010001 から 107210010002 に変更します。

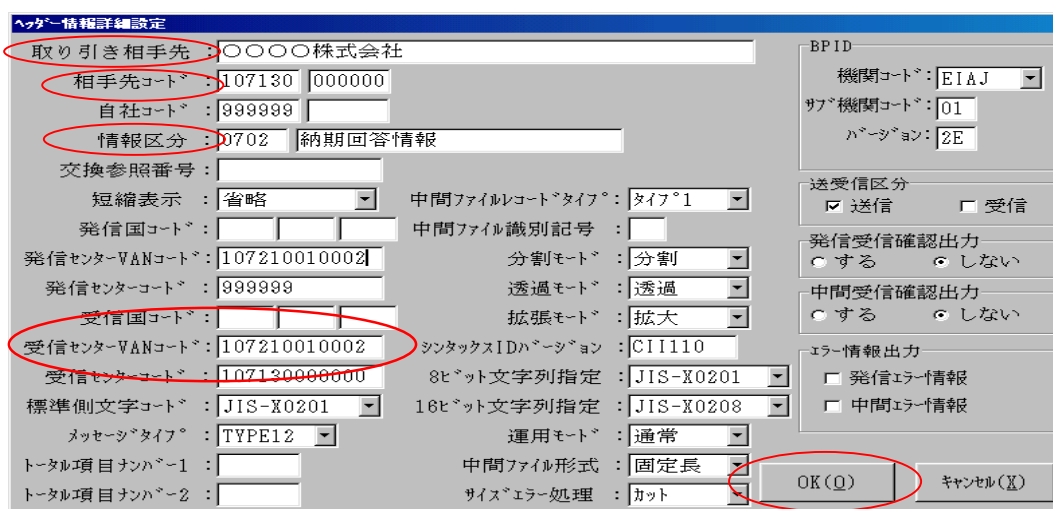

【OK (O)】をクリックし設定変更は終了です。


以上の手順を送受信区分が『送』となっている全ての項目について繰り返して下さい。

(B) EDINEXT / DC7をご使用の場合


バックアップ

設定変更を行う前に、現在の設定を退避 (バックアップ) いたします。


メニューバーの【設定 (S)】を選択し【バックアップ・リストア (B)】をクリックします。

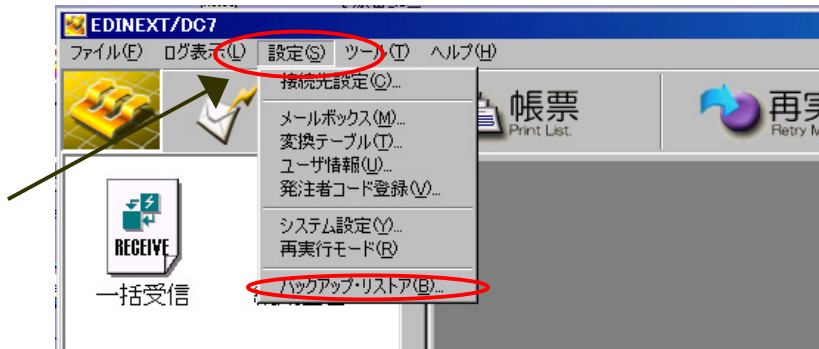

フロッピーディスクを挿入し、【バックアップ実行】をクリックします。

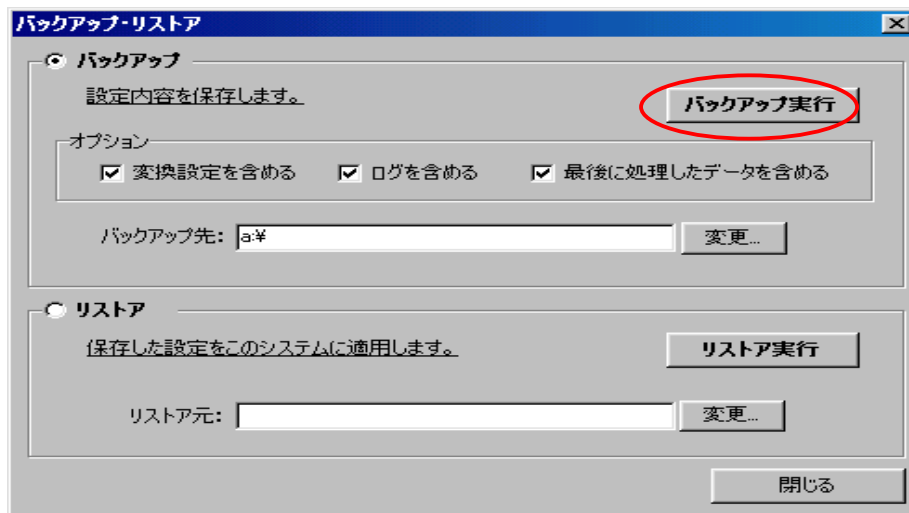

【はい (Y)】をクリックします。

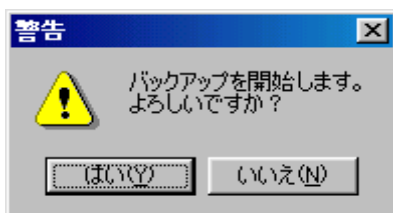


画面がメインメニューに戻りましたら、バックアップは終了です。


設定変更

FENICS-EDI の所属 VAN コード (107210010001) を Procure MART のコード (107210010002) に設定を変更いたします。

メニューバーの【設定 (S)】を選択し、【メールボックス (M)】をクリックします。

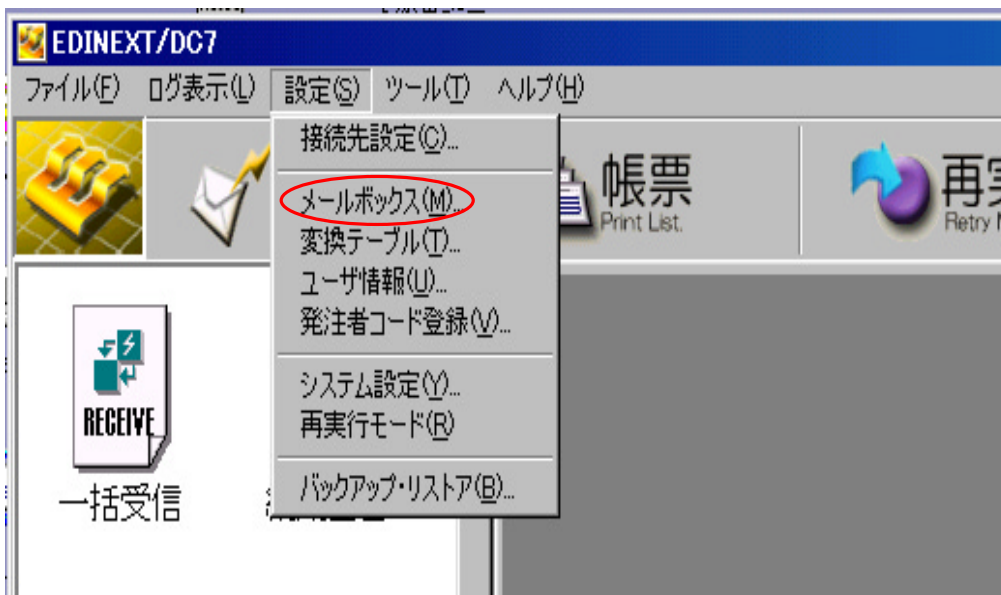

「メールボックスの設定」画面より、変更するお取引先様のメールボックス名 (所属 VAN コードが 107210010001) を選択し【プロパティ】をクリック。

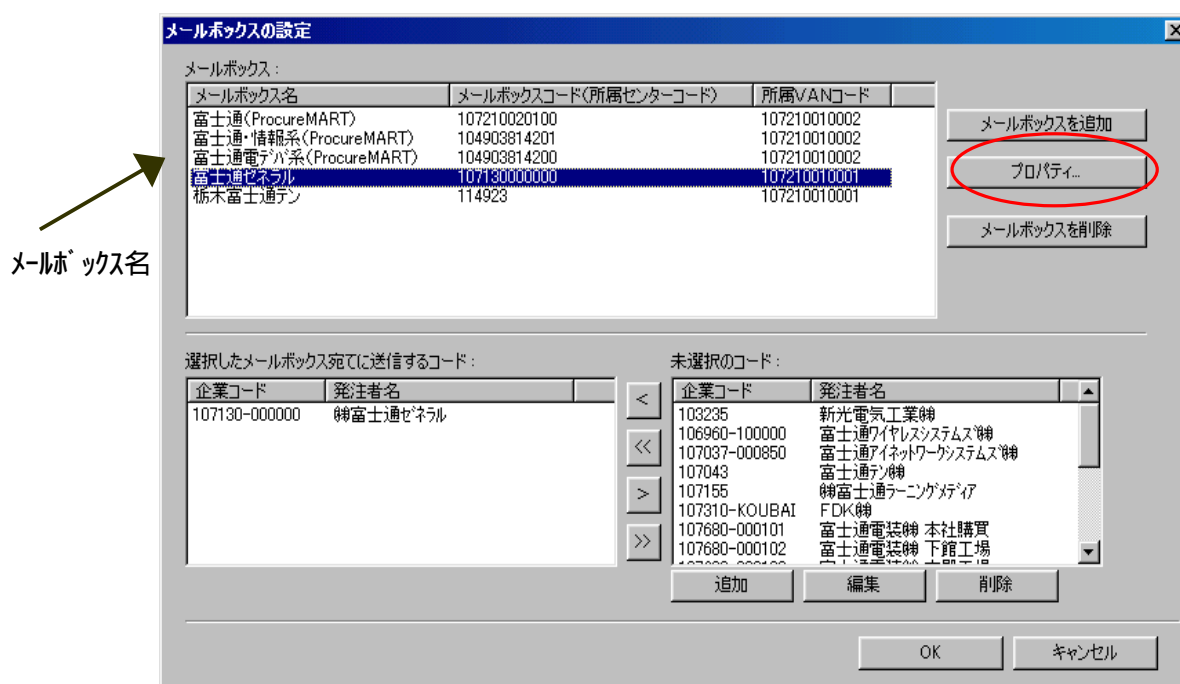

「プロパティ画面」が開きましたら、メールボックス名をご確認の上、所属VANコード (V): 107210010001 を 107210010002 に変更します。

【OK】をクリックし、プロパティ画面を閉じます。

のプロパティ

全般 | 高度な設定

メールボックス名(B):

ヘッダ情報

所属VANコード(V): 107210010001

メールボックスコード(センターコード)(M): 107130000000

国コード(省略可)(C):

受信確認電文ファイル

作成する(Y) 作成しない(N)

シNTAXS ID

シNTAXS IDバージョン(V): CII300

標準側文字コード(S): JIS-X0201

テストモードで送信(D)

メールボックス・所属VANコードは枝番まで正しく入力してください。

OK キャンセル

【メールボックスの設定】画面に戻り、【OK】をクリックします。

メールボックスの設定

メールボックス:

メールボックス名	メールボックスコード(所属センターコード)	所属VANコード
富士通(ProcureMART)	107210020100	107210010002
富士通-情報系(ProcureMART)	104903814201	107210010002
富士通電テガ系(ProcureMART)	104903814200	107210010002
富士通セナール	107130000000	107210010002
栃木富士通デン	114923	107210010001

メールボックスを追加

プロパティ...

メールボックスを削除

選択したメールボックス宛てに送信するコード:

企業コード	発注者名
107130-000000	株式会社富士通セナール

未選択のコード:

企業コード	発注者名
103235	新光電気工業株式会社
106960-100000	富士通ワイヤレスシステムズ株式会社
107037-000850	富士通アイネットワークシステムズ株式会社
107043	富士通テック株式会社
107155	株式会社富士通ラジエーションメディア
107310-KOUBAI	FDK株式会社
107680-000101	富士通電装株式会社 本社購買
107680-000102	富士通電装株式会社 下館工場

追加 編集 削除

OK キャンセル

画面がメインメニューに戻りましたら、設定変更は終了です。

お問合せ先

大興電子通信株式会社

・宇都宮サポートセンター： 028 - 638 - 9853

・九州サポートセンター： 092 - 735 - 8802

営業時間：10：00～12：00 ・13：00～16：00

月～金（ 祝祭日・年末年始を除く）

サポート契約を締結いただいているお取引先様は、通常ご利用の電話番号と
営業時間内（管理者の方に通知済）でお問合せ可能です。