

「EDINEXT/DC 帳票プログラム」アップデート手順書

はじめに

●アップデートモジュールの適用条件

- ・ 本アップデートモジュールは「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」の以下のいずれかのバージョンがインストールされているシステムで、かつ「帳票プログラム(プログラム名 FPRINT.EXE)」がインストールされているシステムのみ適用可能です。

適用可能な「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」バージョン

Ver1.6 ~ Ver1.9

Ver5.0 ~ Ver5.36

Ver7.0

「帳票プログラム」確認方法

お使いの「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」のインストールフォルダに「FPRINT.EXE」があれば適用可能です。

お使いの「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」のバージョンによりインストールフォルダが異なります。通常「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」がインストールされているフォルダは以下の通りです。

Ver1.x : C:¥EIAJDC

Ver5.x : C:¥EIAJDC.50

Ver7.x : C:¥Program Files¥EDINEXT¥DC7

ご利用環境により「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」のインストールフォルダが上記と異なる、もしくは「帳票プログラム」のインストールフォルダが「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」のインストールフォルダと異なる場合があります。その場合は、「帳票プログラム」がインストールされているフォルダへ本アップデートモジュールを適用してください。

適用時のご注意

帳票プログラム「FPRINT.EXE」と同じフォルダの定義ファイル「PSET.INI」を変更されているお客様は、以下の方法で「PSET.INI」の名称を変更のうえ、「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」の設定を変更してください。名称・設定の変更をおこなわずに、本アップデートモジュールの「PSET.INI」で既存ファイルを上書きした場合、既存の「PSET.INI」の内容はすべて失われます。

以下の作業前に、必ずバックアップを保存してください。

定義ファイル「PSET.INI」を変更されていないお客様は以下の作業は必要ありません。

「2 - 1 : アップデートモジュールの適用方法」へお進みください。

1 - 1 : 定義ファイル「PSET.INI」の名称を変更する

「帳票プログラム」のインストールフォルダにある、「PSET.INI」のバックアップを保存してください。バックアップ後、「帳票プログラム」のインストールフォルダにある「PSET.INI」


の名称を変更してください。本手順書では例として、「CUSTOM.INI」と変更します。

1 - 2 : 名称変更した定義ファイルを「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」へ設定する

「EIAJ/DC」「EDINEXT/DC」の「帳票印刷」画面を開いてください。

「設定」メニューから「メニュー項目の設定」を選択してください。


画面は「EDINEXT/DC Ver5.x」のものです。お使いのバージョンによって画面と多少異なる場合があります。

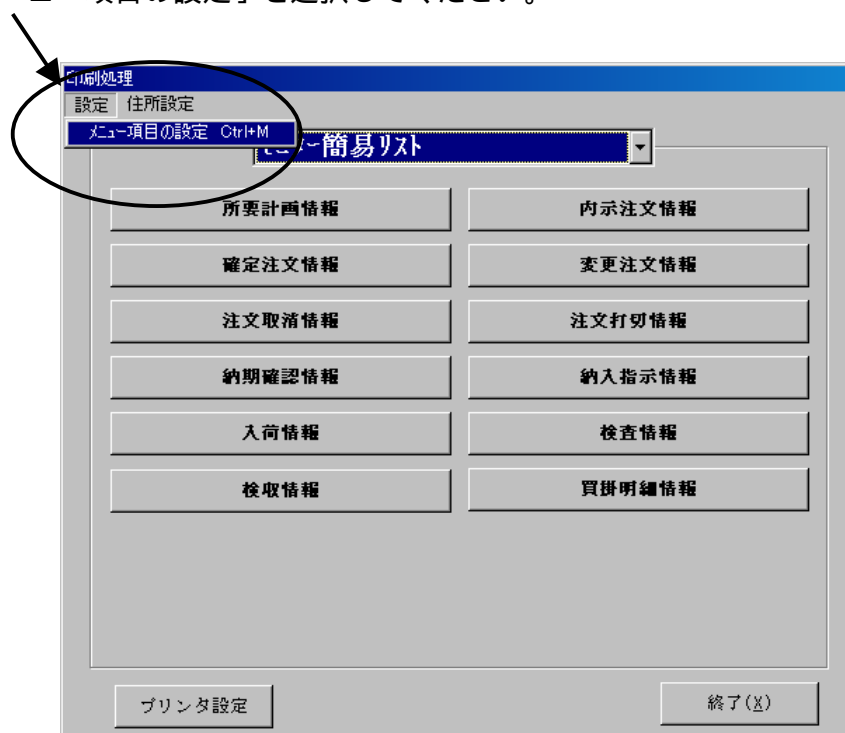


1 - 3 : 印刷コマンドへの設定方法

画面の背景色が変わり「ボタン」の設定が編集出来るようになります。既存の定義ファイルを参照して印刷したいリストが設定されている「ボタン」を選択してください。

例として「確定注文情報」リストを設定します。

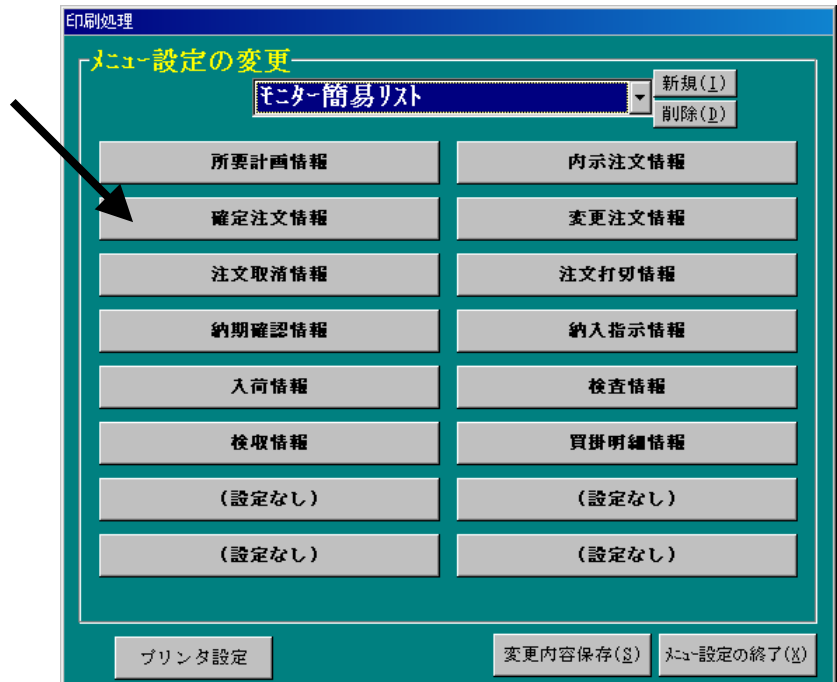

下記画面が開きます。現在「コマンドライン」に入力されているコマンドの末尾に、「半角スペース」と”/” (スラッシュ)につづけて、1 - 1 : 定義ファイル「PSET.I NI」の名称を変更する で変更した定義ファイル名を入力してください。

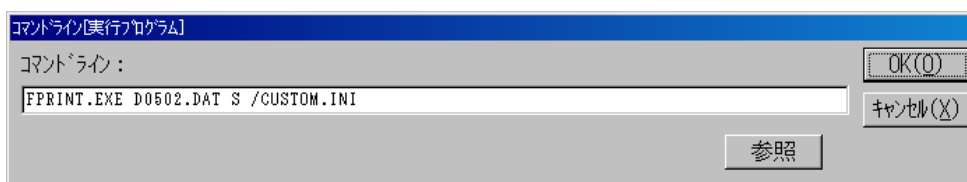


本手順書では定義ファイル名を「CUSTOM.INI」と変更したので、既に入力されていた
“ FPRINT.EXE D0502.DAT S ”
というコマンドへ
“ /CUSTOM.INI ”

と追加しました。例では既存定義ファイルを「確定注文情報」リストのみへ設定していますが、必要に応じて、他のボタンへも追加してください。設定していないリストは、本アップデートモジュールに含まれる定義ファイルを参照し出力されます。

2 - 1 : アップデートモジュールの適用方法

ダウンロード先に保存されている「ListUpDate.exe」をダブルクリックしてください。
以下の画面が表示されます。「参照(B)」ボタンを選択し、「帳票プログラム」のインストールされているフォルダを選択後、「OK(O)」を選択してください。

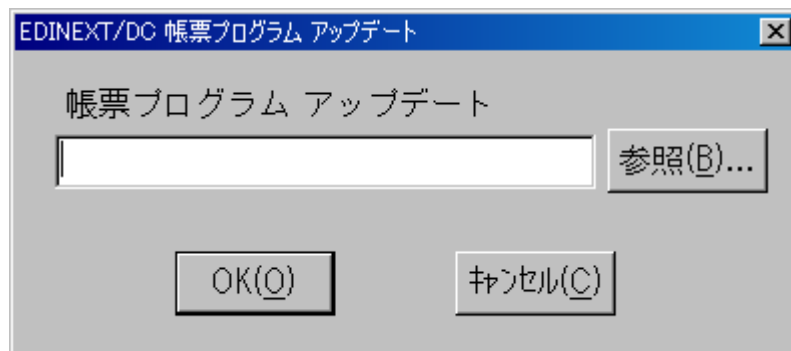

上記画面が閉じればアップデート作業は完了です。